



LEGENDA

PIR INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU

KABEL 1-CXKH-R-J 4x1,5
V LIŠTĚ LHD 20x20HF

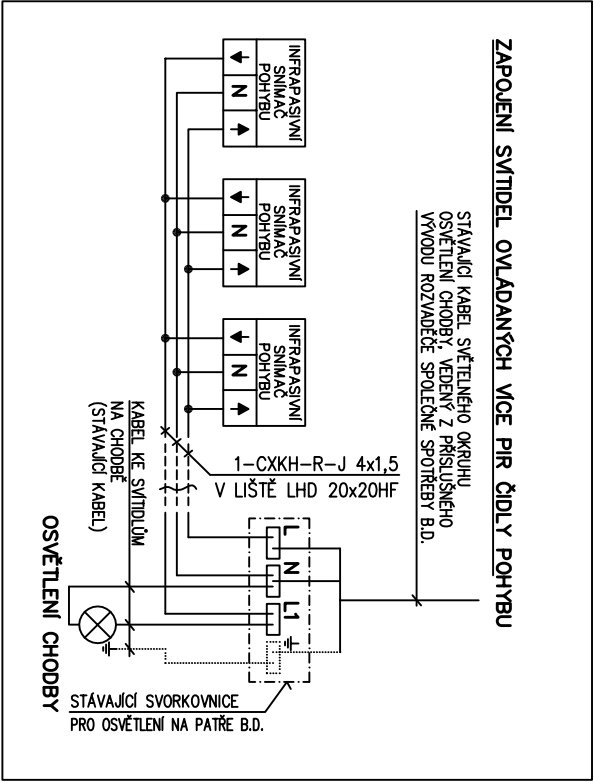

PŮDORYS 1.NP

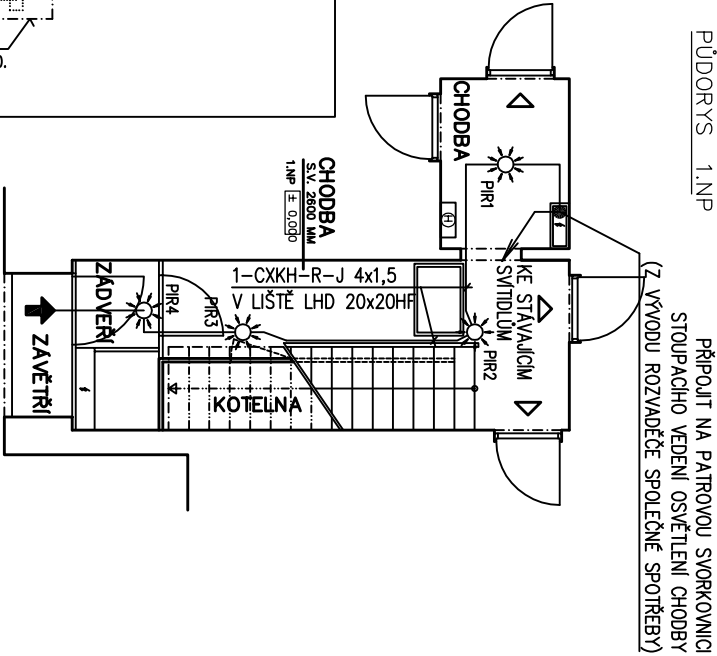

POZNÁMKA :

- 1) PIR ČIDLA BUDOU ZAPOJENA PARALELNĚ, PROTO JE NÁROSTO NUTNÉ POUŽÍT ČIDLA S RELEOVÝM VÝSTUPEM A NIKOLIV S TRIAKY.
- 2) V ROZVADĚČI SPOLEČNĚ SPOTŘEBY BUDE ODPOJEN SCHODIŠŤOVÝ SPINAČ A VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ BUDE PŘEPOLJEN PŘÍMO NA JISTIČOVÝ VÝVOD. (SVĚTLENÝ OBVOD (KABEL) BUDE Z ROZVADĚČE TRVALE POD NAPĚTÍM.)
- 3) NA STUOPACÍM VEDENÍ OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ A CHODEB BUDE V KAŽDEM PODLAŽÍ V INSTALAČNÍ KRABICI (NEJLÉPE STÁVAJÍCÍ, POKUD JE) ODPOJEN FÁZOVÝ VÝVOD KE SVITDLŮM DANÉHO PODLAŽÍ A PŘEPOLJEN NA RELEOVÝ VÝSTUP INFRAPASIVNÍCH SNÍMAČŮ POHYBU.
- 4) ZATĚŽ KONTAKTŮ PIR SNÍMAČŮ POHYBU NA PAŘĚ NESMÍ PŘESÁHNOUT 750W PRO KLASICKÉ ŽÁROVKY, NEBO 350VA PRO NEKOMPENZOVANÉ ŽÁŘIVKY.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRANIČEM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

IZOLACÍ, KRYTÍM


PROSTŘEDÍ: UVNITŘ DOMU – ABS, MIMO DŮM – ABB, AD3

VYPRACOVAL	ZODPOV.PROJEKT.	DATUM:		
ing. Karel Rychlý	ing. Karel Rychlý	04/2011		
INVESTOR: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno				
AKCE: BYTOVÝ DŮM POLAČKOVA 12, BRNO			Č.DÍLU:	Č.VÝKR.:
ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB – PIR SNÍMAČI POHYBU				02
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – OVLÁDÁNÍ PRO OSVĚTLENÍ			MĚŘÍTKO: STUPEŇ PD:	RP
DÍL: ELEKTROINSTALACE			1:100	POČET A4: 1A4


LEGENDA

PIR INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU

KABEL 1-CXKH-R-J 4x1,5
V LIŠTĚ LHD 20x20HF

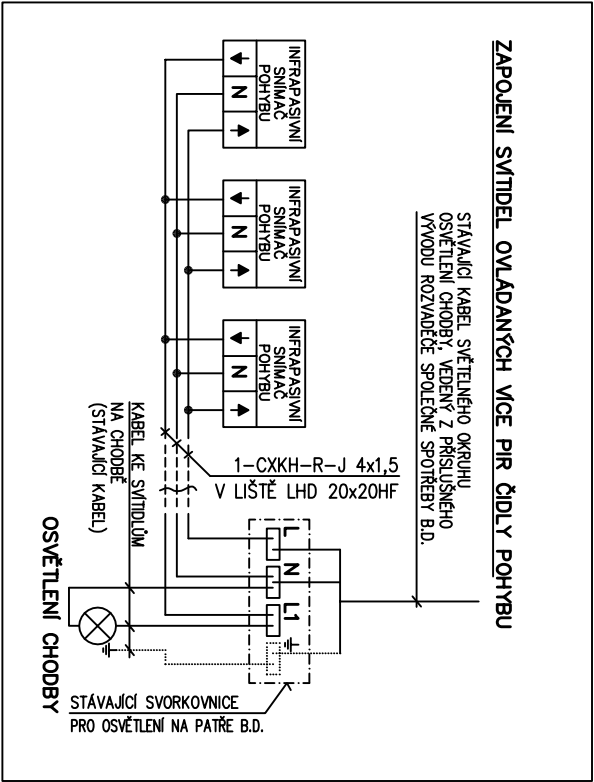

PŮDORYS 2.NP

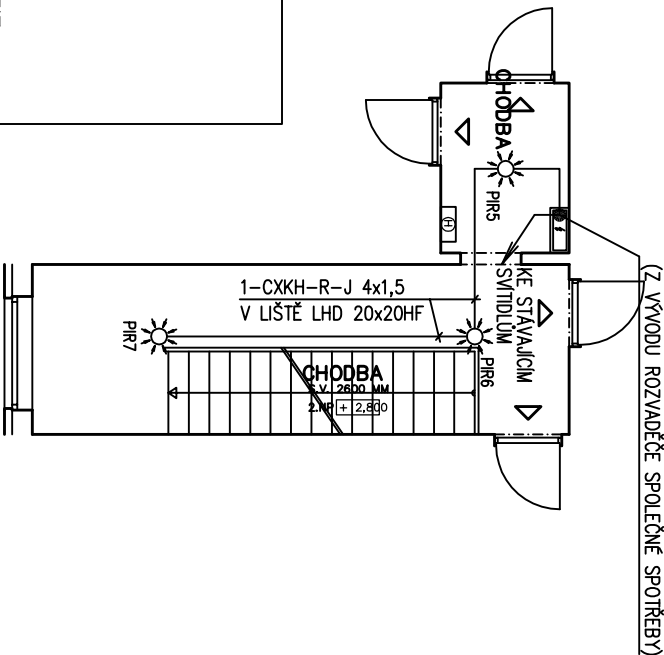

POZNÁMKA :

- 1) PIR ČIDLA BUDOU ZAPOJENA PARALELNĚ, PROTO JE NÁROSTO NUTNÉ POUŽÍT ČIDLA S RELEOVÝM VÝSTUPEM A NIKOLIV S TRIAKY.
- 2) V ROZVADĚČI SPOLEČNĚ SPOTŘEBY BUDE ODPOJEN SCHODIŠŤOVÝ SPINAČ A VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ BUDE PŘEPOLJEN PŘÍMO NA JISTIČOVÝ VÝVOD. (SVĚTLENÝ OBVOD (KABEL) BUDE Z ROZVADĚČE TRVALE POD NAPĚTÍM.)
- 3) NA STUOPACÍM VEDENÍ OSVĚTLENÍ SCHODIŠŤ A CHODEB BUDE V KAŽDEM PODLAŽÍ V INSTALAČNÍ KRABICI (NEJLÉPE STÁVAJÍCÍ, POKUD JE) ODPOJEN FÁZOVÝ VÝVOD KE SVITDLŮM DANÉHO PODLAŽÍ A PŘEPOLJEN NA RELEOVÝ VÝSTUP INFRAPASIVNÍCH SNÍMAČŮ POHYBU.
- 4) ZATĚŽ KONTAKTŮ PIR SNÍMAČŮ POHYBU NA PAŘĚ NESMÍ PŘESÁHNOUT 750W PRO KLASICKÉ ŽÁROVKY, NEBO 350VA PRO NEKOMPENZOVANÉ ŽÁŘIVKY.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRANIČEM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

IZOLACÍ, KRYTÍM

PROSTŘEDÍ: UVNITŘ DOMU – ABS, MIMO DŮM – ABB, AD3

VYPRACOVAL	ZODPOV.PROJEKT.	DATUM:		
ing. Karel Rychlý	ing. Karel Rychlý	04/2011		
INVESTOR: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno				
AKCE: BYTOVÝ DŮM POLAČKOVA 12, BRNO			Č.DÍLU:	Č.VÝKR.:
ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ CHODEB – PIR SNÍMAČI POHYBU				03
OBSAH: PŮDORYS 2.NP – OVLÁDÁNÍ PRO OSVĚTLENÍ			MĚŘÍTKO: STUPEŇ PD:	RP
DÍL: ELEKTROINSTALACE			1:100	POČET A4: 1A4