


FASÁDA U VSTUPU DO KUCHYNĚ ETAPA II POHLED H

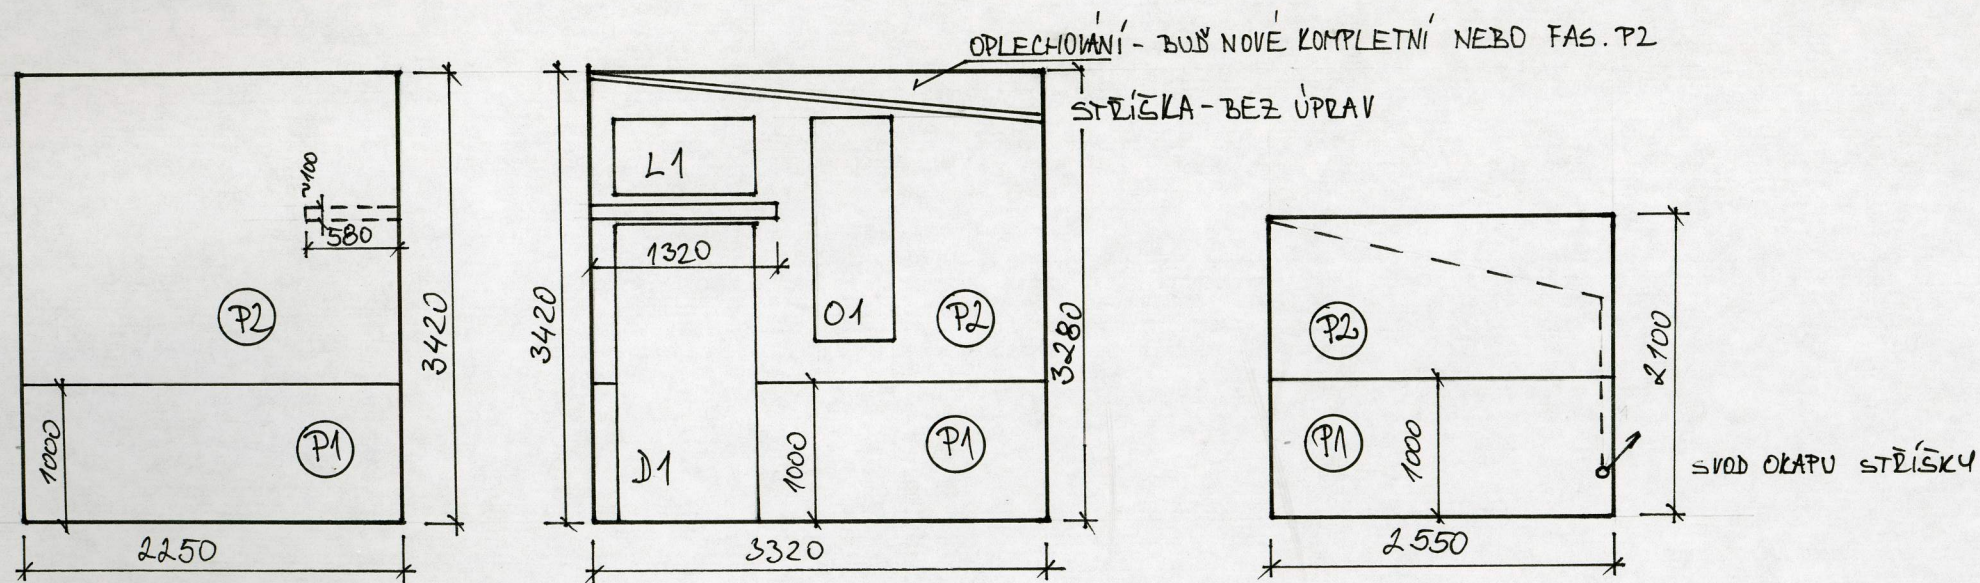


LEGENDA:

L1: LUXFER 4 940x1000mm
 D1: DVEŘE 2000x1000 i OSTĚNÍ 300mm
 O1: OKNO 1600x900 i OSTĚNÍ 200mm

BOČNÍ FASÁDA - ETAPA II.

POHLED I

VÝKRES Č. 12

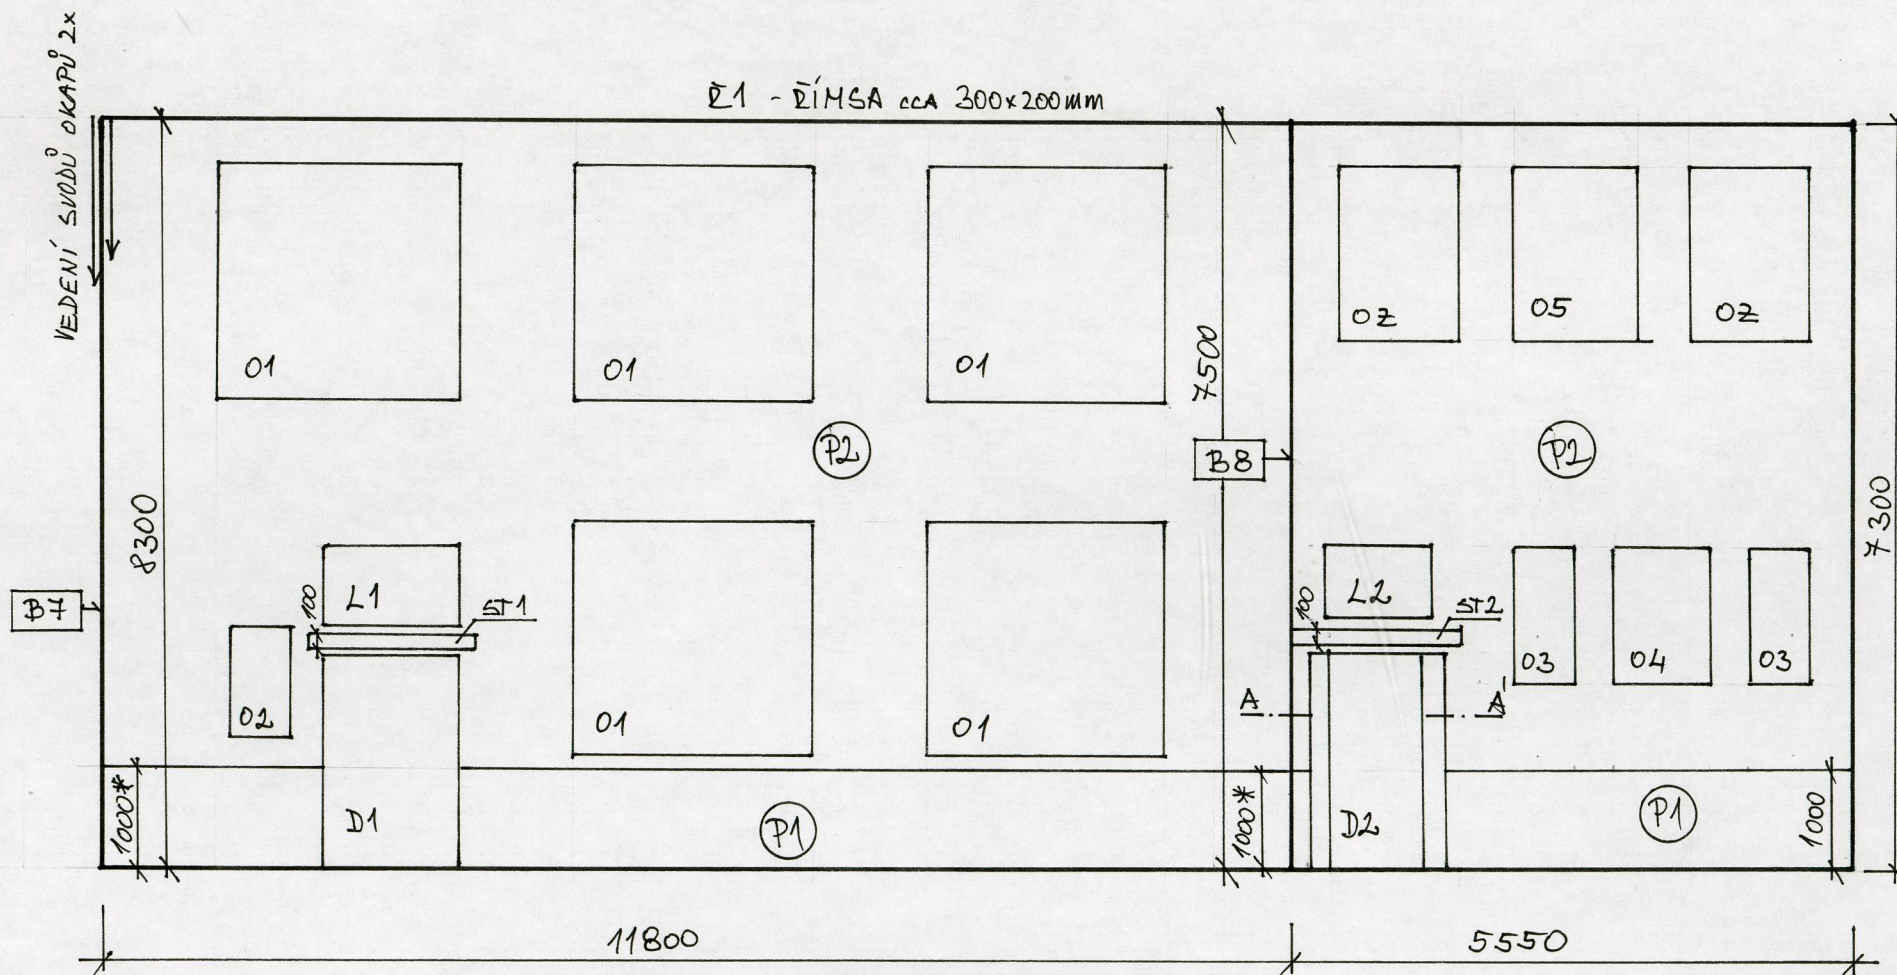


LEGENDA:

O1: OKNO 2350 x 2400; OSTĚNÍ 200 mm
 O2: OKNO 1150 x 600; OSTĚNÍ 200 mm
 O3: OKNO 1200 x 600; OSTĚNÍ 200 mm
 O4: OKNO 1200 x 900; OSTĚNÍ 200 mm
 O5: OKNO 1750 x 1200; OSTĚNÍ 200 mm
 L1: LUXFERY 1400 x 860 mm
 L2: LUXFERY 750 x 1250 mm
 ST1: STŘÍŠKA 1650 x 100 mm; Ø. 100 mm
 ST2: STŘÍŠKA 1650 x 1000 mm; Ø. 100 mm

D1: DVEŘE 2050 x 1400 mm
 D2: DVEŘE 2100 x 900 mm
 O2: OKNO 1150 x 600; OSTĚNÍ 200 mm
 O4: OKNO 1200 x 900; OSTĚNÍ 200 mm
 L1: LUXFERY 1400 x 860 mm
 O2: ZAZDĚNÉ OKNO; 1750 x 1200 mm
 POZINK. PRAPET - BUDE NOVÝ

* DOBOVINY; NEZNÍŽÍ MÍSTO 1000 mm NAD V.T.

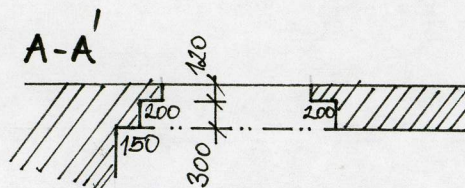


ČÍSLO 2011

VYPRACOVAL: ING. MICHAL NOVOTNÝ


FASÁDY DVORNÍ ČÁSTI

ETAPA II


POHLED K

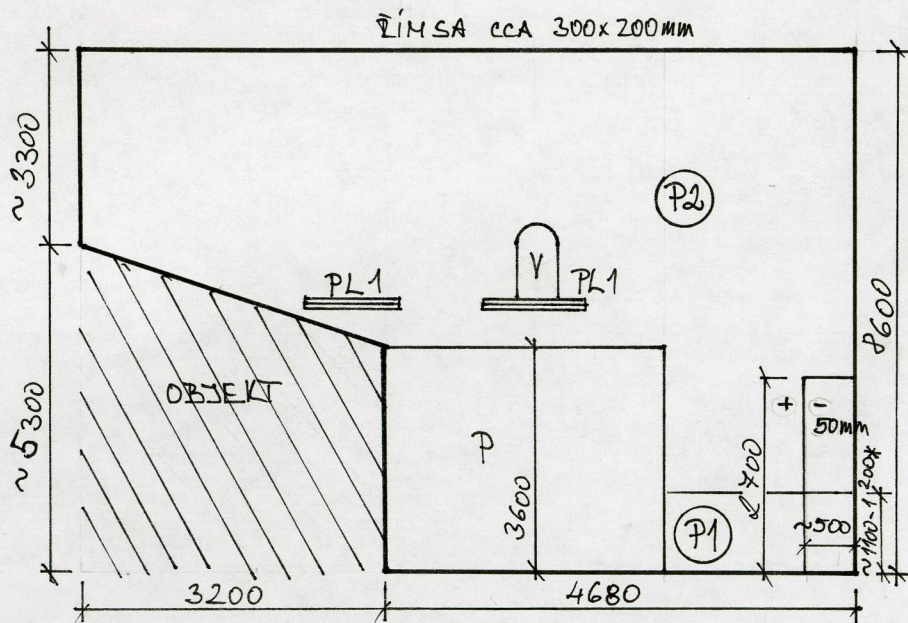

POHLED 3

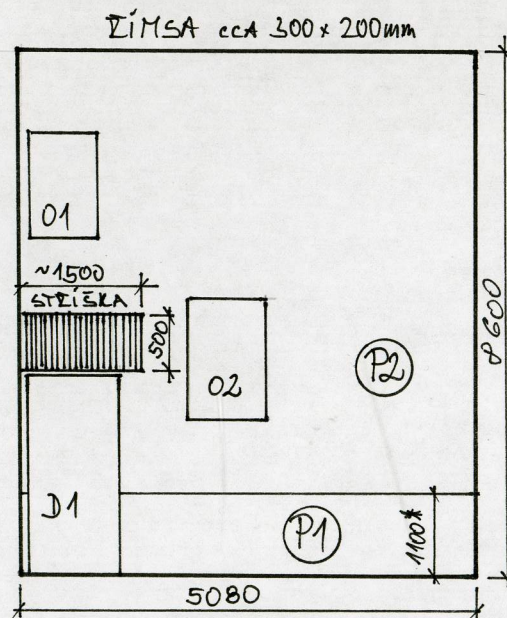

POHLED M

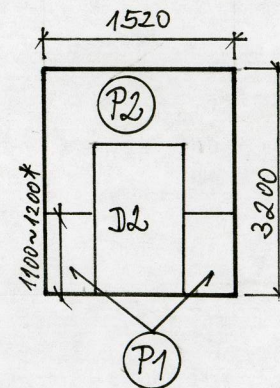

LEGENDA:

V: VÝKLENEK - NUTNO DOHODNOVAT ZACHOVÁNÍ
NEBO ZAPRAVENÍ

PL1: OPLECHOVANI ŽÍMS - POZINK. PLECH

P: PRŮJEZD

D1: OKNO 1750x1200mm; OSTĚNÍ 150mm

02: ØKNO 1750 x 1200 mm; OSTĚNÍ 150 mm

D1: DVEŘE 2700x1420mm; OŠTĚNÍ 300mm



DZ: DVEŘE 2050 x 1000 mm; OŠTĚNÍ 150 mm

* VÝŠKA SOKLU - ODHADÍ BUDE PROVEDENO
DLE NEJNÍŽŠÍHO MÍSTĚ - V. 1000 mm


STĚNY PRŮJEZDU

ÉTAPA II


POHLEDY L

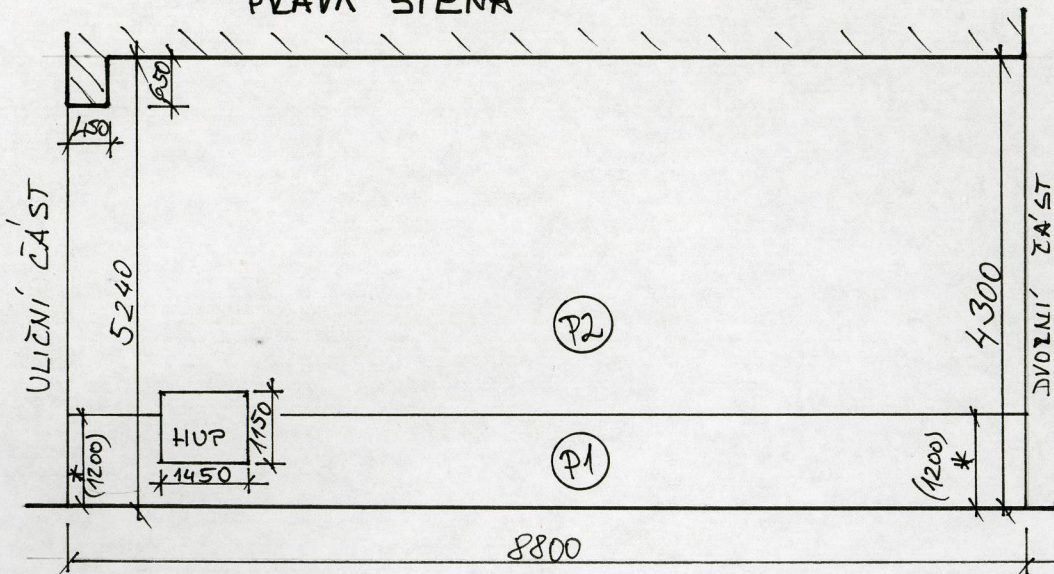

LEVA STĚNA

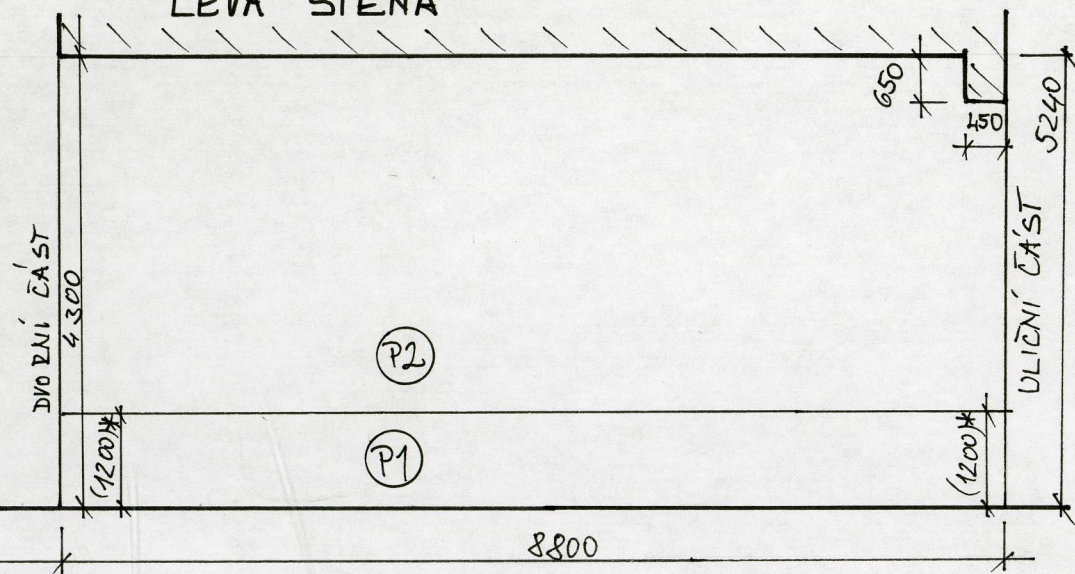

STROP

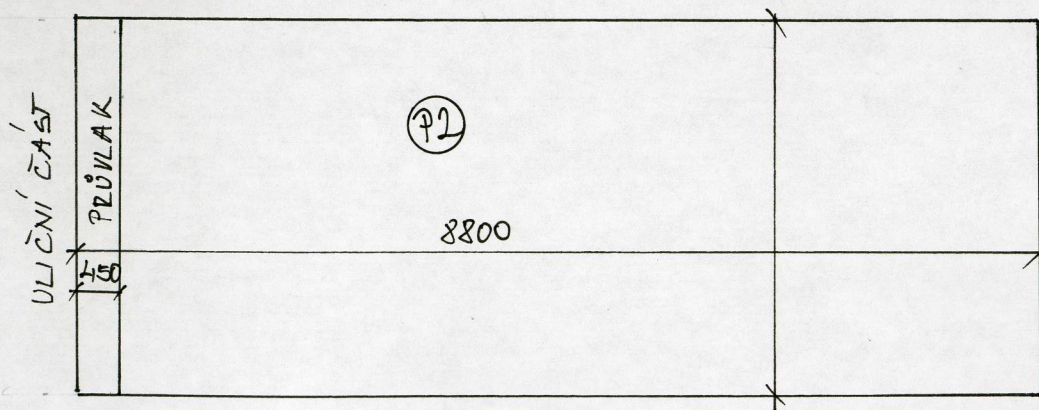

* VÝŠKA SOKLU BUDE PŘIZPŮSOBENA ÚROVNI
SOKLU VE DVOŘE; HORNÍ HRANA U VSTUPU
NA DVŮR BUDE V ROVINĚ SLE DVOŘA; ODHAD
JE CCA 1200mm; V PRŮJEZDU BUDE SOKL
KOPÍROVAT TERÉN, T.J. BUDE MÍT STAĽOU
VÝŠKU OD UPRAVENÉHO TERÉNU (CCA 1200mm)

SKLADBY POVRCHŮ, POZNÁMKY

SKLADBY POVRCHŮ

- P1
- POSTŘIK SANAČNÍ MALTOU - 100% POVRCHU
 - SANAČNÍ MALTA - PROVEDENÍ JÁDRA TL. 20 mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR - PRO LEPSÍ SOUDRŽNOST
 - VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
 - PODKLADNÍ PROBARVENÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - BARVA DLE DOHODY INVESTORA A ZHOTOVITELE O BAREVNÉM PROVEDENÍ FASÁDY,
 - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA - MOZAIKOVÁ OMÍTKA - BARVA DLE INVESTORA
 - UZAVÍRACÍ NÁTĚR - EGALIZAČNÍ - PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNOSTI

- P2
- POSTŘIK KLASICKOU MALTOU - 100% POKRYTÍ
 - JÁDRO Z KLASICKÉ MALTY - 20 mm TL. ŠTŮKY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
 - PROBARVENÝ PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA - RUSTIKÁLNÍ OMÍTKA TOČENÁ BARVA DLE INVESTORA; ROZPOČTOVÁNY ZÁKLADNÍ ODSTÍNY BEZ PŘÍPLATKŮ
 - UZAVÍRACÍ NÁTĚR EGALIZAČNÍ

- P3
- POSTŘIK SANAČNÍ MALTOU - 100% POKRYTÍ
 - JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKA - SANAČNÍ MALTA - TL. 20 mm
 - ŠTUKOVÁ VRSTVA - VNĚJŠÍ SANAČNÍ MALTA - 3,5 mm

- P4
- POSTŘIK SANAČNÍ MALTOU - 100% POKRYTÍ
 - JÁDRO - SANAČNÍ MALTA - TL. 20 mm
 - ŠTUKOVÁ VRSTVA - VNĚJŠÍ SANAČNÍ MALTA - 3,5 mm
 - BAREVNÝ NÁTĚR - BARVA DLE INVESTORA

- POZNÁMKY:
- OKNA A DVEŘE VČ. PARAPETŮ JSOU NOVE, OPRAVY SE JICH NETÝKAJÍ, NESMÍ BÝT STAVEBNÍMI PRACEMI POŠKOZENY; V MÍSTECH, KDE JE JEŠTĚ STARÉ OPLECHOVÁNÍ, BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z P2 PLECHU NEBO DLE INVESTORA Z TIŽM PLECHŮ - P2 PLECH JE EKONOMIČTĚJŠÍ
 - SOKL PROVEDEN DO VÝŠKY 1 m NAD UPRAVENÝ TERÉN, POUZE V PRŮJEZDU BUDE VYŠŠÍ, V ROVINĚ SE SOKLEM VE DVOŘE V PRŮJEZDU BUDE SOKL KONSTANTNÍ VÝŠKY A BUDE KOPÍROVAT POVRCH UPRAVENÉHO TERÉNU

POZNÁMKY:

- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY TRUBNÍ A KABELOVÉ ROZVODY - STAVAJÍCÍ; PO KONTROLE FUNKČNOSTI A DOHODĚ S INVESTOŘEM BUDOU ROZVODY ZASEKANY A ZAPRAVENY POD FINÁLNÍ ÚPRAVY
- LEŠENÍ UVAŽOVÁNO KOMPLETNÍ; V CELE PLOŠE ZAPLACHTOVÁNO A S OCHRANNÝMI STŘÍSKAMI NAD VCHODY