

# SMLOUVA O DÍLO č. 160 060

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### a) Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň  
Sídlo: Jírova 2, 628 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupená: Mgr. Břetislavem Štefanem, starosta městské části Brno-Líšeň  
Číslo účtu: KOBA Brno-město, č. ú.: 19-16024-621/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Věrný, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň  
E-mail: verny@brno-lisen.cz  
Telefon: 544 424 834, mobil: 724028900.

(dále jen „Objednatel“)

### b) Zhotovitel:

Obchodní společnost: **MORYS s.r.o.**  
Sídlo: Korejská 894/9, 0702 00 Ostrava - Přívoz  
IČ: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
Zastoupená: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti  
Číslo účtu: ČS a.s., Ostrava, č.ú.: 994404-0945358001/0800  
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Sup, výrobní ředitel  
E-mail: jiri.sup@morys.cz  
Telefon: 596 134 673-5, mobil: 602 714 033  
Fax: 596 134 672  
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jako „Smluvní strany“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 této Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatel řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 této Smlouvy.
- 2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:  
Provedení instalace klimatizačního zařízení pro letní chlazení kanceláří pomocí vnitřních jednotek vzduchotechniky s vnějšími kondenzátory a s tím spojené drobné stavební úpravy, na základě projektové dokumentace zpracované firmou Technika budov, s.r.o., se sídlem Křenová 42, 602 00 Brno, IČ 60711825 ČKAIT: 1003770. Nedílnou součástí plnění díla je také provedení stavebních a všech souvisejících prací spojených s dosažením plnohodnotného

zabezpečení chlazení technologií v budově radnice městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. Součástí prováděného díla je i likvidace odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními pracemi v souladu s platnými zákonnými normami.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- zpracování potřebných zkoušek a revizí
- zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD

(dále jen „dílo“)

- 2.3. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 14.3.2016, která byla na základě zadávacího řízení s názvem “Klimatizace kancelářských prostor” zveřejněného pod číslem VZ č. 000 vybrána jako nejvhodnější.

### **3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat dílo nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.
- 3.3. Místem předání díla je sídlo Objednatele: budova radnice městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu této Smlouvy.
- 3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou a projektovou dokumentací, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

### **4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatелеm.
- 4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

### **5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši

Cena bez DPH:	1 900 243,98 Kč
DPH:	399 051,24 Kč
Cena s DPH:	2 299 295,22 Kč

- 5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená na základě faktury - daňového dokladu vystavené Zhotovitelem po řádném provedení a předání díla. Faktura - daňový doklad vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou.  
Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
  - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
  - číslo účtu zhotovitele
  - předmět plnění, číslo smlouvy
  - fakturovaná částka
  - den vystavení a splatnost faktury
  - kód klasifikace produkce CZ-CPA
  - text: „Rekonstrukce a modernizace “Klimatizace kancelářských prostor““
  - ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu - na základě skutečně provedených a odsouhlasených stavebních prací, dodaného zboží, poskytnutí služeb se splatností 21 dnů od jejího doručení. Fakturace bude hrazena do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny díla bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, vyklizení a předání celého díla objednateli.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury - daňového dokladu v délce dvacetijedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu Objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetijedna (21) kalendářních dnů.
- 5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetijedna (21) kalendářních dnů.
- 5.11 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.12 V souvislosti s režimem přenesení daňové působnosti (z.č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty) dodavatel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.13 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.  
V případech stavebních prací, montážních prací a dalších částí díla, které nejsou v režimu přenesení daňové působnosti, bude k cenám účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury
- 5.14 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

## 6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla a prohlašuje, že od Objednatele převzal veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil.
- 6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, a veškerými zadávacími podmínkami. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány.
- 6.3. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na majetku objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, výše plnění min. 1.500. 000,-Kč. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat objednateli existenci této pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli, a to v minimální výši 1.500.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace zakázky.
- 6.4. Zhotovitel předal Objednateli před podpisem smlouvy doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), jejíž kopie je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha, což obě smluvní strany stvrzují podpisem této smlouvy. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu smlouvy a platná do předání dokončeného díla. Bankovní záruka vztahuje na řádné provedení díla, řádné odstraňování vad díla a řádnou a včasnou úhradu případných smluvních pokut či způsobené škody. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě

- 6.5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
- 6.6. Technický dozor u prováděného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto díla.
- 6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.

## **7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA**

- 7.1. Podepsáním Protokolu nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti stavby, které se zhotovované dílo týká.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců ode dne protokolárního předání díla.
- 7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad dle čl. 3.3, 3.5 a 3.6.
- 7.6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je ing. Luboš Věrný, tel.544 424 834, 724 028 900, e-mail: [verny@brno-lisen.cz](mailto:verny@brno-lisen.cz).

## **8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 8.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve sjednaném rozsahu dle čl. 6 odst. 6.2. této Smlouvy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti smlouvu o poskytnutí bankovní záruky dle čl. 6 odst. 6.3, a to ve sjednaném rozsahu.

- 8.5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den, kdy objednatel nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných pracích, s výjimkou prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl Zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy uzavře smlouvu na realizaci díla se subdodavatelem, které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem, a zároveň je povinen tento smluvní vztah se subdodavatelem neprodleně ukončit.
- 8.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.4. této smlouvy.
- 8.9. V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.
- 8.10. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
- 8.11. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s převzetím díla, které bude dokončené a bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8.12. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 8.13. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury). Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči Zhotovitelově pohledávce.

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací
  - zhotovitel uzavře smlouvu v souvislosti s plněním dle této smlouvy se subdodavatelem, které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli písemně odsouhlaseni objednatelem.
- 9.3. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a v důsledku odstoupení od smlouvy k bezdůvodnému obohacení objednatele, smluvní strany provedou inventuru, soupis a vyúčtování doposud provedených prací na díle. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat a zahrnout do soupisu provedených prací vadně provedené práce. Vadně provedené práce není objednatel povinen v rámci finančního vypořádání zaplatit. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí pracoviště.

- 9.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady tohoto ocenění nese strana, která porušila svoje povinnosti z této smlouvy o dílu a tím zavdala příčinu k odstoupení.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1 jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
- 10.4. Smluvní strany mohou měnit Smlouvy pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami.
- 10.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.
- 10.7. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k Smlouvě své podpisy.

V Brně dne: 7. 4. 2016

V Ostravě



.....  
Za Objednatele:  
Mgr. Břetislav Štefan  
Starosta městské části Brno-Líšeň

MORYS s.r.o.   
Teditelství  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz



.....  
Za Zhotovitele:  
Ing. Pavel Mrhač  
Jednatel

**Statutární město Brno**  
**Městská část Brno - Líšeň**  
Jirova 2, 628 00 Brno

Přílohy:

- 1) Nabídková cena
- 2) Vyplněný slepý položkový rozpočet
- 3) Seznam subdodavatelů
- 4) Bankovní záruka
- 5) Harmonogram prací







*PRÍLOHA č. 1*

Zakazka: Automatizace kancelářských prostor  
Ukončení: MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Přílohy 6

### Seznam subdodavatelů


2)

Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné subdodavatelské firmy.

V Ostravě

Dne: 14.3.2016

MORYS s.r.o. ⑦  
ředitelství  
Korejská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz

  
.....  
Ing. Pavel Mrhač  
jednatel společnosti

*Handwritten mark*



Praha, dne 31. března 2016

**Bankovní záruka č. 580546/16**

Naším klientem, obchodní společností **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 428 64 771 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít **SMLOUVU O DÍLO** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení instalace klimatizačního zařízení pro letní chlazení kanceláří v budově radnice městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, jak blíže specifikováno ve Smlouvě, v celkové ceně CZK 1.900.243,98 bez DPH.

Dle č. 6.4 Smlouvy je Vámi k podpisu Smlouvy požadována bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla, řádné odstraňování vad díla a řádnou a včasnou úhradu případných smluvních pokut či způsobené škody, ve výši CZK 50.000,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Vaš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

**CZK 50.000,00****slovy: padesát tisíc 00/100 korun českých  
(dále jen „Zaručená částka“)**

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy se specifikací nesplněné povinnosti. S Vaší první žádostí musí být předložena také kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení kopie Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **31. července 2016** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuelní nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení, případně spolu s kopií uzavřené Smlouvy, musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.

  
Ing. Pavla MIKEŠOVÁ  
A-0202  
Ing. Jiřiny KAMEIROVÁ  
A-0239



PRÍLOHA č. 5

Zakázka: Klimatizace kancelářských prostor  
Votava: MDRIS s.r.o. Kofejská 994/9, 702 00 Ostrava - Přívoz


Přílohy 12

### Časový Harmonogram prací

#### Pracovní doba :

- v mimořádní dny a o víkendu, tj. v úterý, čtvrtek, sobota a neděle, bude pracovní doba probíhat od 6:00 hod. do 16:00 hod.,
- v úřední dny, tj. pondělí, středa a pátek, bude pracovní doba probíhat od 6:00 hod. do 22:00 hod. s tím, že v době od 8: 00 hod. do konce úřední doby se bude pracovat pouze v prostorách určených vedením úřadu.



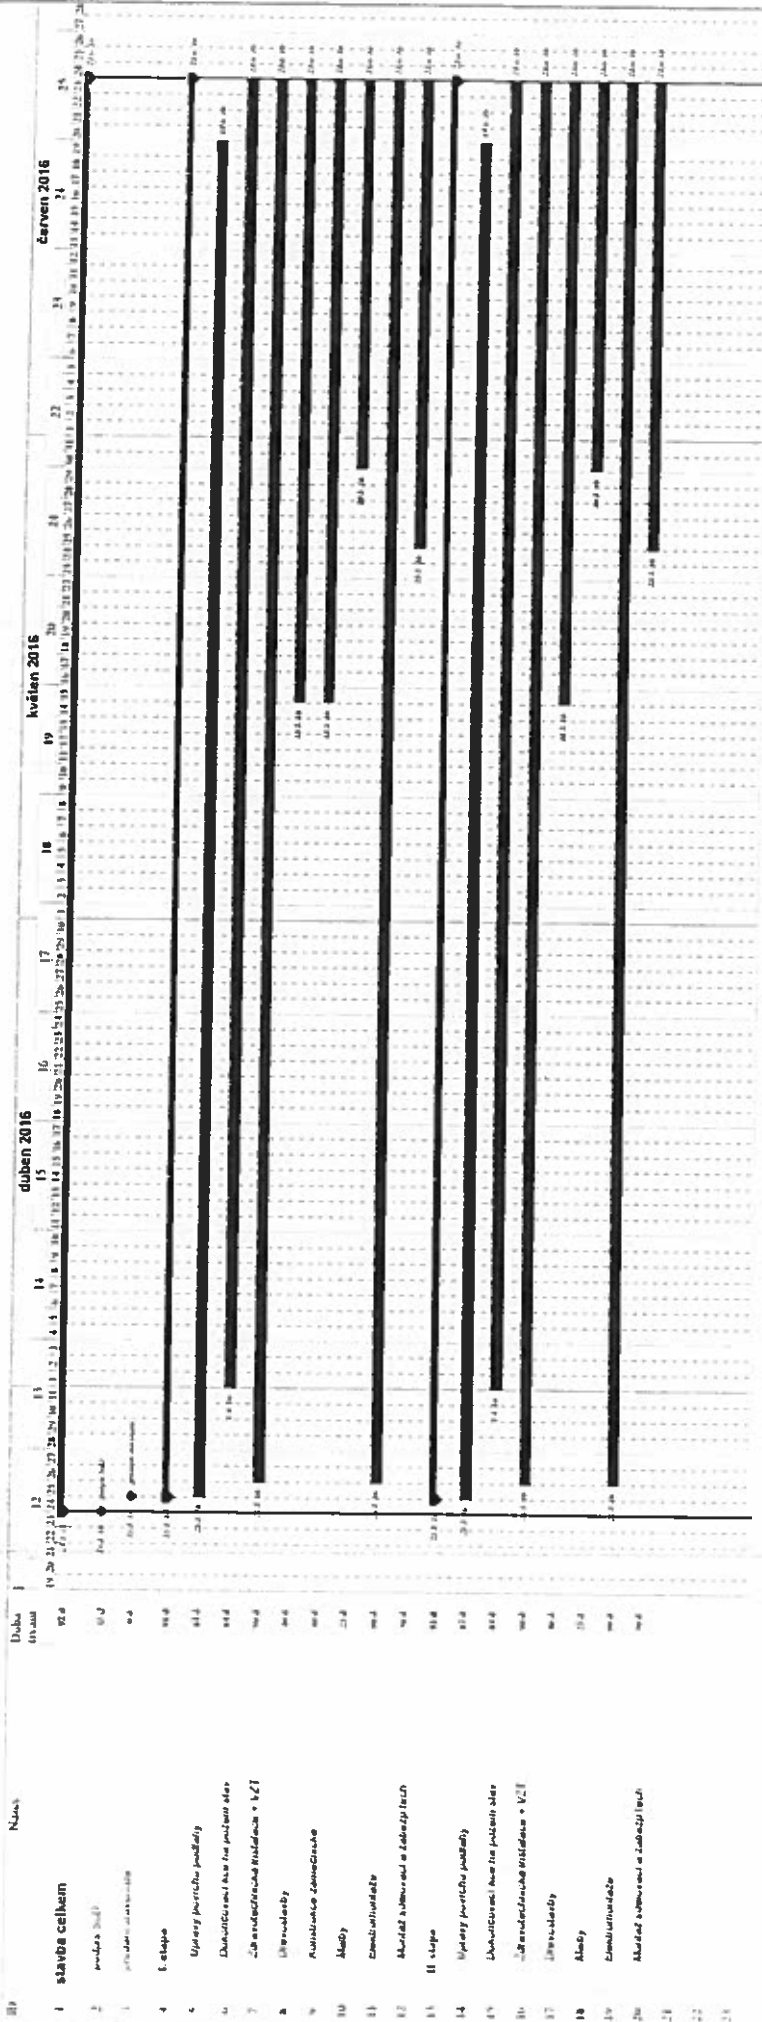

MORYS s.r.o.  
 ředitelství  
 Konejšská 834/9  
 702 00 Ostrava - Přívoz

*[Handwritten signature]*  
 Ing. Pavel Mihalč  
 ředitel MORYS s.r.o.





příloha č. 7

Zakázka Realizace kancelářského prostoru  
Ukončení MORYS s.r.o., Korajská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Příloha 5

**Nabídková cena**

Sumář	Cena bez DPH	DPH Výše 21 %	Cena s DPH
[a]	[b]	[c]	[d]
Cena celkem	1 900 243,98	399 051,24	2 299 295,22

**Nabídková cena je bez DPH**

Smluvní ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady s realizací (jako jsou např. dodávku, práce, montáže, likvidaci, dovoz, poplatky, zpracování skutečného provedení stavby, apod.), příslušenství, zisk zhotovitele.

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

V Ostravě

Dne: 14.3.2016

MORYS s.r.o. ⑦  
Peditelství  
Korajská 894/9  
702 00 Ostrava - Přívoz

  
.....  
Ing. Pavel Mrhač  
jednatel společnosti

154



# Soupis prací

Stavba : 099

Radnice v Brně Líšni

Datum: 14.3.2016

Objednatel :

IČO :  
DIČ :


Zhotovitel : MORYS s.r.o.



IČO : 42864771  
DIČ : CZ42864771

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MORYS s.r.o.   
ředičství  
Korojská 894/9  
702 00 Ústava - Přivoz

Ing. Pavel Mrhač, jednatel

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 900 243,98
DPH	21 %	399 051,24
Zaokrouhlení		-0,22
<b>Cena celkem</b>		<b>2 299 295,00</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 Klimatizace kancelářských prostor	0,00	1 900 243,98	399 051,24	2 299 295,22	100,00
Celkem za stavbu		1 900 243,98	399 051,24	2 299 295,22	100,00



## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	1. etapa		696 509,25	146 266,94	842 776,19	36,65
02	2. etapa		1 161 734,73	243 964,29	1 405 699,03	61,14
03	Vedlejší a ostatní náklady		42 000,00	8 820,00	50 820,00	2,21
	Celkem za stavbu	0,00	1 900 243,98	399 051,24	2 299 295,22	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy				4 750,00	
94	Lešení a stavební výtahy				6 714,00	
95	Dokončovací kce na pozem.stav.				6 750,00	
97	Proražení otvorů				6 377,10	
99	Staveništní přesun hmot				2 369,74	
720	Zdravotechnická instalace				1 529 806,00	
763	Dřevostavby				81 497,72	
767	Konstrukce zámečnické				68 755,22	
784	Malby				3 805,30	
785	Tapety				4 661,41	
M21	Elektromontáže				130 609,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				12 148,50	
VN	Vedlejší náklady				42 000,00	
	Cena celkem		0,00	0,00	1 900 243,98	0,00





# SOUPIS PRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>1. etapa</b>		
<b>Objekt</b>	Název objektu		
	<b>Klimatizace kancelářských prostor</b>		
<b>Stavba</b>	Název stavby		
	<b>Radnice v Brně Lišni</b>		
<b>Projektant</b>			
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>	Ing. Vladimír Šoukal		
<b>Rozpočtovatel</b>		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			9 100,78
PSV			586 618,97
MON			100 789,50
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>696 509,25</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : MORYS s.r.o.	Jméno :	
Datum :	Datum : 14.3.2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	%	696 509,25 CZK	
DPH	21 %	146 266,94 CZK	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>842 776,19 CZK</b>

Popis :





Stavba :	099 Radnice v Brně Líšni	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 Klimatizace kancelářských prostor	1 etapa	



## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 900,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 238,00
95	Dokončovací kce na pozem stav	HSV			2 250,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 923,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			788,98
720	Zdravotechnická instalace	PSV			488 431,00
763	Dřevostavby	PSV			26 637,23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			68 755,22
784	Malby	PSV			1 309,48
785	Tapety	PSV			1 486,04
M21	Elektromontáže	MON			90 180,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			10 609,50
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>696 509,25</b>



S:	099	Radnice v Brné Lišni
O:	01	Klimatizace kancelářských prostor
R:	01	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 900,00</b>
1	6-1	Lokální zapravení omítek po vybouraných otvorech 1	kpl	1,00 1,00	1 900,00	1 900,00
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 238,00</b>
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 3NP : 30	m2	30,00 30,00	74,60	2 238,00
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>2 250,00</b>
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3NP : 30	m2	30,00 30,00	75,00	2 250,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 923,80</b>
4	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 3NP : 9 4NP : 2	kus	11,00 9,00 2,00	35,20	387,20
5	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC 3NP : 2 4NP - strop : 1	kus	3,00 2,00 1,00	151,10	453,30
6	972086391R00	Vybourání otvoru v podhledu pl. 0,25 m2 3NP : 2	kus	2,00 2,00	323,00	646,00
7	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3NP : 1	kus	1,00 1,00	130,00	130,00
8	979981101R00	Kontejner, suř bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 1	t	1,00 1,00	307,30	307,30
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Stavební přesun hmot</b>				<b>788,98</b>
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu 1.0377+0.0615+0.00516	t	1,10 1,10	714,40	788,98
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>488 431,00</b>
10	PC 01	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA + VZT viz samost soupis prací	SADA	1,00	488 431,00	488 431,00
<b>Díl:</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>26 637,23</b>
11	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 3NP : 3	kus	3,00 3,00	364,80	1 094,40
12	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm 3NP : 7.46+1,3+21.705+0.82	m	31,29 31,29	590,00	18 458,15
13	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm 3NP : 2,5+1,5	m	4,10 4,10	778,10	3 190,21
14	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 0.45214	t	0,45 0,45	940,00	424,97
15	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm 3NP : 6	kus	6,00 6,00	178,60	1 071,60
16	595-91093	Dvířka do sádrokartonu 550/700 s tlačným zámkem 3NP : 1	kus	1,00 1,00	810,40	810,40
17	595-91093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem 3NP : 1	kus	1,00 1,00	810,40	810,40
18	595-91092	Dvířka do sádrokartonu 400/600 s tlačným zámkem 3NP : 1	kus	1,00 1,00	777,10	777,10
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>68 755,22</b>
19	767590120R00	Montáž podlahových roštu - šroubováním 13*10	kg	130,00 130,00	23,80	3 094,00
20	767590192R00	Montáž podlahových roštu - příplatek za krácení	m	1,00	45,70	45,70



21	767-1	1 Ukotvení nosníků na plošné. 2x šroubovice M14 ocelový plech, 6x matka s podl., podtmelení spojů rektifikační spoje : 6	kus	1,00 6,00	855,00	5 130,00
22	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce vč. nátěru doplnění L50/4 ke stávajícímu zábradlí pro rošt : 10	kg	10,00	141,60	1 416,00
23	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce bez montáže žárový pozink	kg	761,40	69,40	52 841,16
24	553-47109 A	dle výpisu ocel. konstrukcí : 705*1,08 Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 600x1000 mm 10*1,08	kus	761,40 10,80 10,80	576,70	6 228,36
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 309,48</b>
25	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x 3NP : 2*0,3*31,285+3*0,3*4,1	m2	22,46 22,46	15,30	343,65
26	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x 3NP : 2*0,3*31,285+3*0,3*4,1	m2	22,46 22,46	43,00	965,82
<b>Díl:</b>	<b>785</b>	<b>Tapety</b>				<b>1 486,04</b>
27	785-1	Nalepení neprůhledné fólie na sklo přiček pro zakrytí pohledu do SDK krytu potrubí 3NP : 7,46+1,3+21,705+0,82	m	31,29 31,29	47,50	1 486,04
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>90 180,00</b>
28	9211111	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD viz samost.soupis prací.	SADA	1,00	90 180,00	90 180,00
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>10 609,50</b>
29	764901082R00	Krycí lišta z poplastu, rš 330 mm 6	m	6,00 6,00	513,00	3 078,00
30	220260724R00	Žlab kabelový instalační 200 x 60 x 1,25 7,5	m	7,50 7,50	590,00	4 425,00
31	220260905R00	Rošt kabelový - konzoly 7,5	m	7,50 7,50	414,20	3 106,50



<b>Rozpočet</b>	<b>2.etapa</b>		
<b>Objekt</b>	Název objektu		
	<b>Klimatizace kancelářských prostor</b>		
<b>Stavba</b>	Název stavby		
	<b>Radnice v Brně Líšni</b>		
<b>Projektant</b>			
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>	Ing. Vladimír Šoukal		
<b>Rozpočtovatel</b>		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			17 860,05
PSV			1 101 906,68
MON			41 968,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>1 161 734,73</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : MORYS s.r.o.	Jméno :	
Datum :	Datum : 14.3.2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	%	1 161 734,73 CZK	
DPH	21 %	243 964,29 CZK	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 405 699,03 CZK</b>

Popis :





Stavba :	099 Radnice v Brně Lišni	Rozpočet :	2.00
Objekt :	01 Klimatizace kancelářských prostor	2 etapa	



## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
6	Úpravy povrchu podlahy	HSV			2 850.00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 476.00
95	Dokončovací kce na pozem stav	HSV			4 500.00
97	Prorážení otvorů	HSV			4 453.30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 580.75
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 041 375.00
763	Dřevostavby	PSV			54 860.48
784	Malby	PSV			2 495.82
785	Tapety	PSV			3 175.38
M21	Elektromontáže	MON			40 429.00
M22	Montáž sdělovací a zabezp tech	MON			1 539.00
	<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>1 161 734,73</b>



S:	099	Radnice v Brně Líšni
O:	01	Klimatizace kancelářských prostor
R:	02	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 6</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>2 850,00</b>
1	6-1	Lokální zapravení omítek po vybouraných otvorech 1	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
				1,00		
<b>Díl: 94</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 476,00</b>
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1NP : 30 2NP : 30	m2	60,00 30,00 30,00	74,60	4 476,00
<b>Díl: 95</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>4 500,00</b>
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP : 30 2NP : 30	m2	60,00 30,00 30,00	75,00	4 500,00
<b>Díl: 97</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>4 453,30</b>
4	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 1NP : 9 2NP : 12	kus	21,00 9,00 12,00	35,20	739,20
5	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC 1NP : 3 2NP : 1+2*2	kus	8,00 3,00 5,00	151,10	1 208,80
6	972086391R00	Vybourání otvoru v podhledu pl. 0,25 m2 1NP : 4 2NP : 2	kus	6,00 4,00 2,00	323,00	1 938,00
7	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 1NP : 1 2NP : 1	kus	2,00 1,00 1,00	130,00	260,00
8	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace. 3 t 1	t	1,00 1,00	307,30	307,30
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 580,75</b>
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu 2.0754+0.123+0.01432	t	2,21 2,21	714,40	1 580,75
<b>Díl: 720</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>1 041 375,00</b>
10	PC 01	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA + VZT viz samostatný soupis prací	SADA	1,00	1 041 375,00	1 041 375,00
<b>Díl: 763</b>	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>54 860,48</b>
11	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 1NP : 5 2NP : 3	kus	8,00 5,00 3,00	364,80	2 918,40
12	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm 1NP : 33.405+0.82 2NP : 31.805+0.82	m	66,85 34,23 32,63	590,00	39 441,50
13	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm 1NP : 1,5 2NP : 1,5	m	3,00 1,50 1,50	778,10	2 334,30
14	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 0.3803	t	0,88 0,88	940,00	827,48
15	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm 1NP : 3 2NP : 3	kus	16,00 3,00 3,00	178,60	2 857,60
16	595-91093	Dvířka do sádrokartonu 550/700 s tlačným zámkem 2NP : 1	kus	1,00 1,00	810,40	810,40



17	595-91093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem 1NP : 3 2NP : 1	kus	4,00 3,00 1,00	810,40	3 241,60
18	595-91092	Dvířka do sádrokartonu 400/600 s tlačným zámkem 1NP : 1 2NP : 1	kus	2,00 1,00 1,00	777,10	1 554,20
19	595-91094	Dvířka do sádrokartonu 700/1000 s tlačným zámkem 1NP : 1	kus	1,00 1,00	875,00	875,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 495,82</b>
20	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x 2*0,3*66,85+3*0,3*3	m2	42,81 42,81	15,30	654,99
21	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 2*0,3*66,85+3*0,3*3	m2	42,81 42,81	43,00	1 840,83
<b>Díl: 785</b>		<b>Tapety</b>				<b>3 175,38</b>
22	785-1	Nalepení neprůhledné fólie na sklo přiček pro zakrytí pohledu do SDK krytu potrubí 1NP : 33,405+0,82 2NP : 31,805+0,82	m	66,85 34,23 32,63	47,50	3 175,38
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>40 429,00</b>
23	9211111	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD viz samost.soupis prací.	SADA	1,00	40 429,00	40 429,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>1 539,00</b>
24	764901082R00	Krycí lišta z poplastu, rš 330 mm 3	m	3,00 3,00	513,00	1 539,00



<b>Rozpočet</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
<b>Objekt</b>	Název objektu		
	<b>Klimatizace kancelářských prostor</b>		
<b>Stavba</b>	Název stavby		
	<b>Radnice v Brně Líšni</b>		
<b>Projektant</b>			
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>	Ing. Vladimír Šoukal		
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			42 000,00
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>42 000,00</b>
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : MORYS s.r.o.	Jméno :	
Datum :	Datum : 14.3.2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH 15	%		0,00 CZK
Základ pro DPH	%		42 000,00 CZK
DPH 21	%		8 820,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>50 820,00 CZK</b>

Popis :





Stavba :	099 Radnice v Brně Lišni	Rozpočet :	3,00
Objekt :	01 Klimatizace kancelářských prostor	Vedlejší a ostatní náklady	



## REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN		42 000,00
	<b>CELKEM OBJEKT</b>			<b>42 000,00</b>



S:	099	Radnice v Brně Lišni
O:	01	Klimatizace kancelářských prostor
R:	03	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>42 000,00</b>	
1	005121 R	Zařízení staveniště pro 1.etapu Všeckere náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby ( oplacení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )	Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
2	005122010R	Provoz objednatele pro 1.etapu Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Prace budou prováděny za plného provozu budovy.	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
3	005121 R1	Zařízení staveniště pro 2.etapu Všeckere náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby ( oplacení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )	Soubor	1,00	13 000,00	13 000,00
4	005122010R1	Provoz objednatele pro 2.etapu Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Prace budou prováděny za plného provozu budovy.	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00



# Výkaz výměr - ETAPA 1



## RADNICE V BRNĚ LÍŠNI, JÍROVA ULICE, KLIMATIZACE KANCELÁŘKÝCH PROSTOR

Dodávka a montáž elektroinstalace silnoproud.	Množství	J.C.	C.C.
OCELOPLECHOVA ROZVODNICE 600x600x200, VČETNÉ KONSTRUKCE PRO UPEVNĚNÍ	ks 1	5 082 Kč	5 082 Kč
PLASTOVÁ LIŠTA EIP 70x60 - 10% TVAROVEK	m 65	137 Kč	8 905 Kč
JISTIČ LST 80C/3	ks 1	2 311 Kč	2 311 Kč
JISTIČ LPN 32C/3	ks 1	620 Kč	620 Kč
JISTIČ LPN 25C/3	ks 1	609 Kč	609 Kč
JISTIČ LPN 4C/1	ks 1	210 Kč	210 Kč
JISTIČ LPN 10C/1	ks 1	147 Kč	147 Kč
OTOČNÝ VYPÍNAČ 100A	ks 1	2 205 Kč	2 205 Kč
ODBOČNÁ KRABICE IP54 včetně svorkovnice	ks 7	110 Kč	770 Kč
KABEL CYKY 3-Jx1,5	m 190	11 Kč	1 995 Kč
KABEL CYKY 5-Jx10	m 8	116 Kč	924 Kč
KABEL 1-CYKY 5-Jx25	m 44	273 Kč	12 012 Kč
ZAKONČOVACÍ SVORKY, DIN LIŠTA OSTATNÍ POMOCNÉ KOMPONENTY PRO MONTÁŽ ROZVODNICE A CELKOVÉ INSTALACE	SADA	5 250 Kč	5 250 Kč
REŽIJNÍ NÁKLADY (ŠROUBY, NYTY, TMELY, PUR, KOTVY NA KABEL APOD.)	SADA	6 300 Kč	6 300 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE		35 700 Kč	35 700 Kč
NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE		2 940 Kč	2 940 Kč
REVIZE NOVÉ INSTALACE		4 200 Kč	4 200 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>90 180 Kč</b>

Ve Velešovicích 31.1.2016

Ing. Marian Formánek, Ph.D.

Zpracoval: MORYS s.r.o., 14.3.2016



# Rozpočet projektu

Název zakázky :

## Radnice městské části Brno – Líšeň - Klimatizace 1.ETAPA



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic

	MJ	Množství	Dávka Kč	Množství Kč	Celkem Kč	Referenční výrobek
<b>Zařízení č.1 – Přímé chlazení vybraných místností 3-4.NP - 1.ETAPA</b>						
1.01	ks	1	369 059	45 475	414 534	
			192 521,00	8 400,00	200 921,00	CS M-trade
1.02	ks	6	93 390,00	6 300,00	99 690,00	CS M-trade
1.02a	ks	6	13 176,00	2 100,00	15 276,00	CS M-trade
1.03	ks	1	15 565,00	1 050,00	16 615,00	CS M-trade
1.04	ks	1	13 009,00	1 050,00	14 059,00	CS M-trade
1.05	hm	17	833,00	425,00	1 258,00	VZT
			8 721,00	3 740,00	12 461,00	VZT
	hm	17	9 020,00	3 500,00	12 520,00	
	hm	20	4 070,00	1 925,00	5 995,00	
	hm	11	1 925,00	1 750,00	3 675,00	
	hm	10	3 320,00	1 750,00	5 070,00	
	hm	38	8 816,00	6 650,00	15 466,00	
1.06	hm	15	1 680,00	1 575,00	3 255,00	VZT
1.07	hm	94	2 914,00	2 820,00	5 734,00	VZT
1.08	kg	6	1 206,00	420,00	1 626,00	VZT
1.09	m2	1	818,00	270,00	1 088,00	Intumes
1.10	hm	50		3 500,00	3 500,00	VZT
<b>Zařízení č.1A – Související úpravy - 1.ETAPA</b>						
	hm	47	16 520,50		16 520,50	Z11
	hm	47	1 645,00		1 645,00	Z11
	hm	2	104,00		104,00	Z11
	ks	2	300,00		300,00	Z11
	hm	2	262,00		262,00	Z11
	ks	1	310,00		310,00	Z11
	ks	2	32,00		32,00	Z11
	ks	2	864,00		864,00	Z11
	hm	16	5 040,00		5 040,00	Z11
	ks	4	122,00		122,00	Z11
	ks	6	1 416,00		1 416,00	Z11
	ks	2	472,00		472,00	Z11
	l	0,1	95,00		95,00	Z11
	hm	49	759,50		759,50	Z11
		1		2 000,00	2 000,00	Z11





## Rozpočet projektu

Název zakázky :

### Radnice městské části Brno – Líšeň - Klimatizace 1.ETAPA



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic

	MJ	Množství	Dodávka Kč	Montáž Kč	Celkem Kč	Referenční symbol
<b>Doplňkový materiál</b>						
Montážní, těsnění a spojovací materiál						
Součet :	kg	135	2 295,00	270,00	2 565,00	
Doprava, přesuny			384 178	-6 610	-417 041,00	
IKČ, selimontáž, PD skut.provedení					33 890	
<b>Celkem za 1.ETAPU bez DPH :</b>				<b>430 788</b>	<b>-488 431,00</b>	

Zpracoval MORYS s.r.o., 14.3.2016







# Rozpočet projektu

Název zakázky :

## Radnice městské části Brno – Líšeň - Klimatizace 2.ETAPA



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodávatek VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic

### Zařízení č.2 – Přímé chlazení vybraných místností 1-2.NP - 2.ETAPA

	MJ	Množství	Dodávka Kč	Montáž Kč	Celkem Kč	Referenční výrobek
2 01					414 572	CS M-trade
Větrková konden. jednotka Qch-69kW, FER -3,65, možnost chlazení do -20°C						
Transport venkovních jednotek, jeráhem na střeše						
propojení komunikací kabeláží mezi venkovními jednotkami						
2 02	ks	1	397 772	16 800		
Vnitřní nástěnná jednotka Qch-4,5kW, infraohřevadlé, infraříjinné						
čerpadlo kondenzátu Hvytlak-4m,tlisám-1,5m,trasa 30m						
2 03	ks	12	186 780	12 600	199 380	CS M-trade
Vnitřní nástěnná jednotka Qch-3,6kW, infraohřevadlé, infraříjinné						
čerpadlo kondenzátu vylak-4m,sání 1,5m,trasa 30m						
2 04	ks	6	26 352	4 200	30 552	
Centrální ovladač s web přístupem, zasíláním chybových zpráv, možností říkovohédu						
omazzení rozsohání nastavitelných teplot vnitřních jednotek, týdenním časovačem						
Věcné propojení s venkovní kondenzací jednotkou komunikací kabeláží						
propojení LAN kabelem RJ-45 zajištění investoznívatel						
2 05	hm	44	2 156	1 100	3 256	VZT
Hadiceka pro odvod kondenzátu, kabeláž						
2 06	ks	1	1 817	175	1 992	CS M-trade
Nástěnné ovladační věcné propojení						
2 07						VZT
Předizolované chladičové potrubí						
Cu potrubí 16 28 věcné izolace, venkovní ochranná páska, ochranný nátěr						
Cu potrubí 16 28 věcné izolace						
Cu potrubí 12 28 věcné izolace						
Cu potrubí 10 22 věcné izolace						
Cu potrubí 10 18 věcné izolace						
Cu potrubí 10 16 věcné izolace						
Cu potrubí 6 12 věcné izolace						
2 08						
Lisy pro Cu potrubí						
2 09						
Spojení kondenz. vnitř. jednotek, ovladačů komunik. kabeláží						
2 10						
Doplčení chladičů do systému R410 A						
2 11	kg	9	1 809	630	2 439	VZT
Kamená vlna min 120g m <sup>3</sup> , protipožární sítěka CSP						
protipožární sítkou						
2 12	m <sup>2</sup>	1	818	270	1 088	Intumes
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy						
Popis zařízení uveden v TZ a tabulce výkonů						
hod 3 500						
28 823						
2 870						
104						
304						
262						
32						
864						
2 835						
244						



# Rozpočet projektu

Název zakázky :

## Radnice městské části Brno – Líšeň - Klimatizace 2.ETAPA



Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZP provede kontrolu kusů jednotlivých pozic

MJ	Množstvo	Dodávka Kč	Montáž Kč	Celkem Kč	Referenční výtisk
ks	17	4 012		4 012	Z11
l	0,1	95		95	Z11
hm	84	1 302		1 302	Z11
	1		2 250	2 250	Z11
<b>Doplňkový materiál</b>					
Montážní, těsnění a spojovací materiál					
Součet :					
Doprava, přesuny					
JKČ, šelmontáž, PD skut provedení					
<b>Celkem za 2.ETAPU bez DPH :</b>					
				3 705	
				999 985	
				33 890	
				7 500	
				<b>1 041 375</b>	

Zpracoval: MORYS s.r.o. 14.3.2016

